

D3cam UPUTSTVO

Šta je D3cam?


D3cam (cam - conditional access module) omogućava pristup svim digitalnim kanalima bez upotrebe dodatnih uređaja (STB).

Da bi korisnik mogao da koristi D3cam potrebno je da ima televizor sa CI+ slotom (slot u koji se ubacuje D3cam) i integrisanim DVB-C tjunerom.


Instalacija D3cam-a

D3cam se sastoji od kartice i modula.

Karticu je potrebno ubaciti u modul tako da čip na kartici bude usmjeren ka gornjoj strani modula.

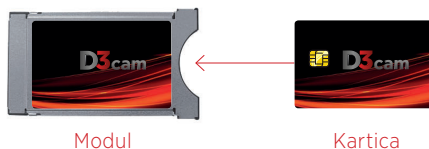

Okavo spojevu karticu i modul potrebno je ubaciti u CI+ slot sa zadnje strane televizora, tako da je strana sa serijskim brojem orijentisana prema ekranu televizora.



Nakon ovoga, na ekranu će se prikazati poruka da se vrši autentifikacija. Ovaj proces može trajati nekoliko minuta. Nakon toga je potrebno izvršiti pretragu digitalnih kanala.

Pretraga kanala

Na televizoru je potrebno pronaći meni za pretragu kanala i izabrati sljedeće opcije:

- Za prijem signala potrebno je odabrati „Cable“
- Za tip signala odabrati „Digital“
- Za izbor zemlje odabrati „Other“
- Za režim pretrage izabrati „Quick“, a u polja za frekvenciju, modulaciju i simboličku brzinu unijeti: 610000kHz, 256QAM, 6956KS/s (polja za početnu i krajnju frekvenciju su opcionalna i ne moraju biti popunjena)
- Poželjno je uključiti opciju za automatsko ažuriranje informacija, ukoliko postoji

Napomena: Postupak pretrage kanala i nazivi opcija se mogu razlikovati u zavisnosti od modela i proizvođača televizora.

Nakon što su kanali uspješno dodati u listu, potrebno je izabrati neki od zaključanih digitalnih kanala (npr. Fox ili SK 2) i sačekati da se proces autorizacije završi. Ovaj proces može trajati do 15 minuta, nakon čega svi kanali iz odabranog D3 paketa postaju dostupni.

Važne napomene:

- Neophodno je podesiti vremensku zonu na televizoru kako bi se elektronski programski vodič pravilno prikazivao
- Potrebno je omogućiti prikaz titlova i selektovati željeni jezik
- Poželjno je podesiti kontrolu pristupa kanalima (roditeljska kontrola)
- Predefinisani PIN kod je 1234

D3cam



UPUTSTVO

D3cam

D3cam

