


# KAKO DA POVEŽEM CISCO EPC 3208 MODEM I TELEFON?




Cisco EPC 3208 je modem za internet i IP telefoniju visoke propusne moći, bez WiFi antene ili mogućnosti rutovanja saobraćaja bez dodatnog rutera. Modem je stabilne i kompaktne konstrukcije, kvalitetni uređaj koji omogućava dvije telefonske linije i maksimalni protok interneta.

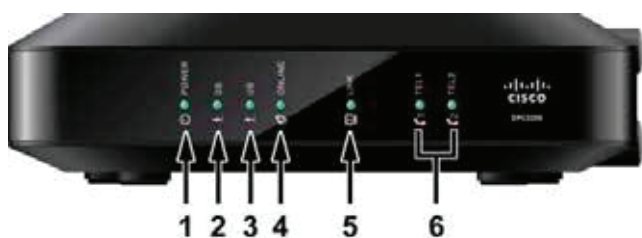

### Lampice na Cisco EPC 3208

- 1. POWER:** napajanje modema, svijetli konstantno
- 2. DS (downstream):** modem dobija informacije sa mreže, treperi kada modem ostvaruje internet protok
- 3. US (upstream):** modem šalje informacije ka mreži, treperi kada modem ostvaruje internet protok
- 4. ONLINE:** modem je registrovan na mreži i operativan, treperi kada je modem u procesu registracije
- 5. LINK:** svijetli zeleno kada je UTP kabl povezan na LAN port modema i kada uređaj vezan za drugi kraj kabla (računar ili ruter) ispravno komunicira sa modemom
- 6. TEL1:** svijetli kada postoji prva telefonska linija, u toku razgovora treperi, TEL2: svijetli kada postoji druga telefonska linija, u toku razgovora treperi

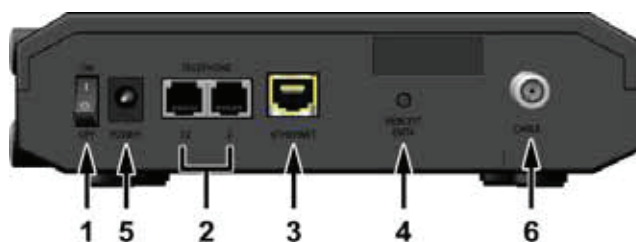

### Zadnja strana Cisco EPC 3208

- 1. ON/OFF prekidač:** Služi za uključivanje/isključivanje modema bez vađenja strujnog kabla.
- 2. TELEPHONE 1 i 2:** Dva RJ-11 porta služe za povezivanje telefona i fax mašina na internet ili telefonsku mrežu.
- 3. ETHERNET port:** Omogućava povezivanje računara na internet mrežu.
- 4. RESET:** Pritiskom na reset taster restartuje se modem.
- 5. POWER:** Služi za povezivanje AC adaptera i modema.
- 6. CABLE:** priključak za koaksijalni kabl

