


KAKO DA POVEŽEM MODEM?

Cisco EPC3208




Cisco EPC 3208 je modem za internet i IP telefoniju visoke propusne moći, bez WiFi antene ili mogućnosti rutovanja saobraćaja bez dodatnog rutera. Modem je stabilne i kompaktne konstrukcije, kvalitetni uređaj koji omogućava dvije telefonske linije i maksimalni protok interneta.

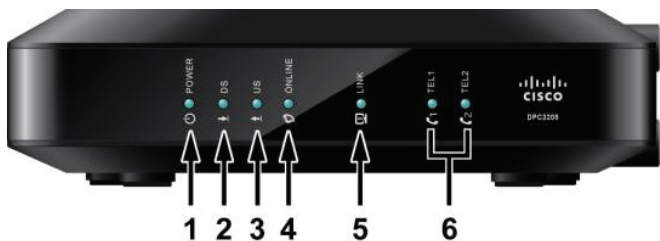

Lampice na Cisco EPC 3208

1. **POWER:** napajanje modema, svijetli konstantno
2. **DS** (downstream): modem dobija informacije sa mreže, treperi kada modem ostvaruje internet protok
3. **US** (upstream): modem šalje informacije ka mreži, treperi kada modem ostvaruje internet protok
4. **ONLINE:** modem je registrovan na mreži i operativan, treperi kada je modem u procesu registracije
5. **LINK:** svijetli zeleno kada je UTP kabl povezan na LAN port modema i kada uređaj vezan za drugi kraj kabla (računar ili ruter) ispravno komunicira sa modемом
6. **TEL1:** svijetli kada postoji prva telefonska linija, u toku razgovora treperi, **TEL2:** svijetli kada postoji druga telefonska linija, u toku razgovora treperi

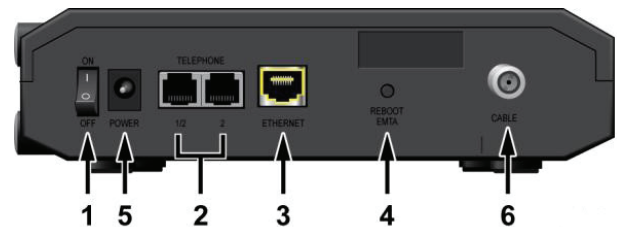

Zadnja strana Cisco EPC 3208

1. **ON/OFF prekidač:** Služi za uključivanje/isključivanje modema bez vađenja strujnog kabla
2. **TELEPHONE 1 i 2:** Dva RJ-11 porta služe za povezivanje telefona i fax mašina na internet ili telefonsku mrežu
3. **ETHERNET port:** Omogućava povezivanje računara na internet mrežu.
4. **RESET:** Pritiskom na reset taster restartuje se modem
5. **POWER:** Služi za povezivanje AC adaptera i modema
6. **CABLE:** priključak za koaksijalni kabl