


KAKO DA POVEŽEM MODEM?

Cisco EPC3928 Home Gateway




EPC 3928 Home Gateway je uređaj koji ti pruža brz kablovski internet, WiFi konekciju, UniFi AP, rutovanje internet saobraćaja i dvije telefonske linije.

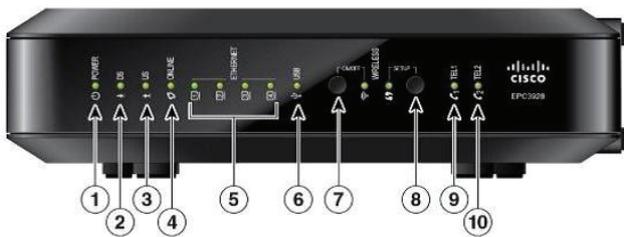

Lampice na Cisco EPC3928

1. **POWER:** napajanje modema, svijetli konstantno
2. **DS (downstream):** modem dobija informacije sa mreže, treperi kada modem ostvaruje internet protok
3. **US (upstream):** modem šalje informacije ka mreži, treperi kada modem ostvaruje internet protok
4. **ONLINE:** modem je registrovan na mreži i operativan, treperi kada je modem u procesu registracije
5. **ETHERNET:** portovi numerisani 1, 2, 3, 4 svijetle kada su priključeni UTP kablovi koji sprovode internet signal do računara ili druge mrežne opreme
6. **USB:** ne svijetli
7. i 8. **WIRELESS ON/OFF i SETUP:** Wireless ON/OFF lampica predstavlja aktivnost WiFi, dok Setup lampica predstavlja povezanost preko WPS (WiFi Protected Setup) sistema. Wireless ON/OFF svijetli kada je neki od uređaja povezan na WiFi, a treperi kada je uređaj u procesu konektovanja na WiFi modema
9. **TEL1:** svijetli kada postoji prva telefonska linija, u toku razgovora treperi
10. **TEL2:** svijetli kada postoji druga telefonska linija, u toku razgovora treperi

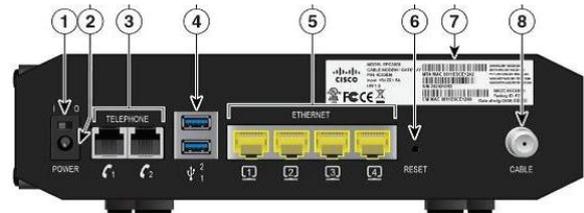

Zadnja strana Cisco EPC3928

1. **ON/OFF (0/I):** modem ima/nema napajanje
2. **POWER:** priključak za strujni adapter
3. **TELEPHONE:** portovi za povezivanje telefona
4. **USB:** portovi su softverski onemogućeni
5. **UTP portovi 1 do 4:** portovi 1 i 2 se koriste za povezivanje računara i druge mrežne opreme. Portovi 3 i 4 služe za povezivanje D3 digitalnog prijemnika na modem (PDS2100)
6. **RESET:** restart modema kratkim pritiskom (2-3 sekunde), dok se dužim pritiskom (10 sekundi) modem vraća na početna podešavanja
7. **MAC:** jedinstvena MAC adresa modema
8. **CABLE:** priključak za koaksijalni kabl

*Početna podešavanja resetuju tvoju WiFi mrežu na fabrički naziv i lozinku. Svi Cisco 3928 Home Gateway modemi su inicijalno podešeni da kao naziv WiFi mreže koriste posljednjih 6 karaktera CM MAC adrese modema, a za lozinku koriste serijski broj modema (oba podatka su dostupna na naljepnici, na poledini modema).